

Folia do całkowitego oklejania pojazdów

3M™ Wrap Film seria 1080

Opis produktu

Folia do całkowitego oklejania serii 1080 to trwała, podwójnie wylewana folia winylowa, zaprojektowana do oklejania całych pojazdów lub ich elementów. Folia nie wymaga stosowania dodatkowych warstw ochronnych. Sprzedawana jest w rolkach o szerokości 1.52 m, co pozwala na oklejenie bez łączeń prawie każdej części pojazdu.

Folie serii 1080 cechują się doskonałym kryciem, pozwalającym na ich użycie na kontrastujących powierzchniach. Są również odporne na krótkotrwałe zachlapania paliwami oraz cechują się bardzo dużą odpornością na czynniki atmosferyczne.

Folie 3M™ 1080 używają technologii 3M™ Controltac™ oraz 3M™ Comply™.

3M™ Controltac™ minimalizuje początkową powierzchnię styku kleju i pozwala na pozycjonowanie grafiki podczas aplikacji. Pozwala to na łatwiejszą instalację na dużych powierzchniach w szerokim zakresie temperatur.

Klej 3M™ Comply™ ma kanaliki do wypuszczania powietrza, pozwalające na łatwą i szybką instalację bez powstawania pęcherzyków.

Asortyment

1080-GX	X = kod koloru, kryjące, błyszczące, klej Comply™, permanentny (szary). Duży wybór kolorów.
1080-MX	X = kod koloru, kryjące, matowe, klej Comply™, permanentny (szary). Duży wybór kolorów.
1080-BRX	X = kod koloru, kryjące, szczotkowane, klej Comply™, permanentny (szary). Duży wybór kolorów.
1080-CFX	X = kod koloru, kryjące, tekstura włókna węglowego, klej Comply™, permanentny (szary). Duży wybór kolorów.
1080-SFX	X = kod koloru, kryjące, satynowe, klej Comply™, permanentny (szary). Duży wybór kolorów.

Charakterystyka produktu

Podane wartości są typowe dla produktu nieprzetworzonego i nie mogą stanowić podstawy specyfikacji:

Materiał	wynylowy, podwójnie wylewany
Grubość (folia)	90 µm (0.09 mm)
Typ kleju	PSA, akrylowy, rozpuszczalnikowy, pozycjonowany
Kolor kleju	szary
Podkład	papier dwustronnie pokryty polietylenem
Siła adhezji	ok. 20 N/25 mm FTM 1: 1 80° peel, podłoże: szkło; kond: 24 h 23°C/50%RH
Dodatkowe informacje	Siła adhezji do lakierów samochodowych: od ok. 11 N/25 mm do ok. 22 N/25 mm
Metoda aplikacji	wyłącznie na sucho!
Skurcz	< 0.4 mm FTM 14
Temp. aplikacji	+16°C minimum (podłoże i otoczenie)
Temp. pracy	-60°C do +107°C
Odmiany podłoża	płaskie, łagodnie i umiarkowanie zakrzywione (typowe dla samochodów osobowych)
Materiały podłoża	aluminium, szkło, PMMA, poliwęglan*, ABS, farby i lakiery
Poliwęglan*, PETG*:	Mogą wymagać wygrzania w celu usunięcia wilgoci
Usuwanie folii	Usuwanie po ogrzaniu i/lub zastosowaniu środków chemicznych z odpowiednich podłoży.


Łatwość ani szybkość usuwania nie jest objęta odpowiedzialnością producenta.
Jest uzależniona od odpowiedniej temperatury materiału i otoczenia.

3M™ Wrap Film seria 1080


Błyszczące



Włókno węglowe

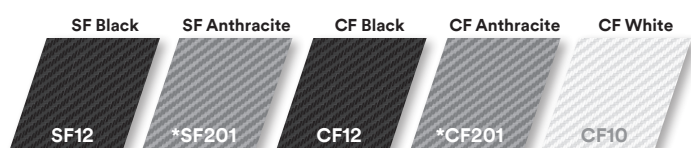

Szczotkowane

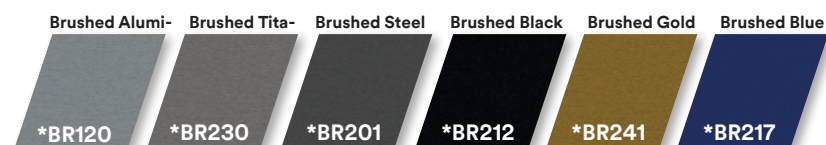

Satynowe



Matowe



* Metaliczny

Kolory pokazywane na monitorze oraz na wydrukach są przybliżoną reprezentacją faktycznego koloru.



3M Poland Sp. z o.o.
Commercial Solutions Division
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 60 00
www.3MCentrumInspiracji.pl

Miejsce na pieczęć dystrybutora

